

Rücklauf-Saugfilter

E 158 · E 198 · E 248

Tankeinbau · Anschluss bis G1¼ / -20 SAE · Nennvolumenstrom bis 250 l/min / 66 gpm



Rücklauf-Saugfilter E 198

Beschreibung

Einsatzbereich

In mobilen Geräten mit hydrostatischem Antrieb (geschlossener Kreis) und Arbeitshydraulik (offener Kreis), bei denen unter allen Betriebsbedingungen der Rücklaufstrom größer als der Volumenstrom der Füllpumpe des Hydrostaten ist.

Leistungsmerkmale

Verschleißschutz:

Durch Filterelemente, die bei Vollstromfiltration höchste Anforderungen an die Reinheitsklasse erfüllen.


Saugfilterfunktion:

Die 100%ige Filterung der Saugmenge gewährleistet, dass kein Schmutz in die Füllpumpe gelangt.


Rücklauffilterfunktion:

Durch Vollstromfiltration im Systemrücklauf wird der bei der Montage oder nach Reparaturen im System verbliebene, durch Abrieb erzeugte bzw. von außen in das System eingedrungene Schmutz ausgefiltert.

Funktionsweise (schematisch):

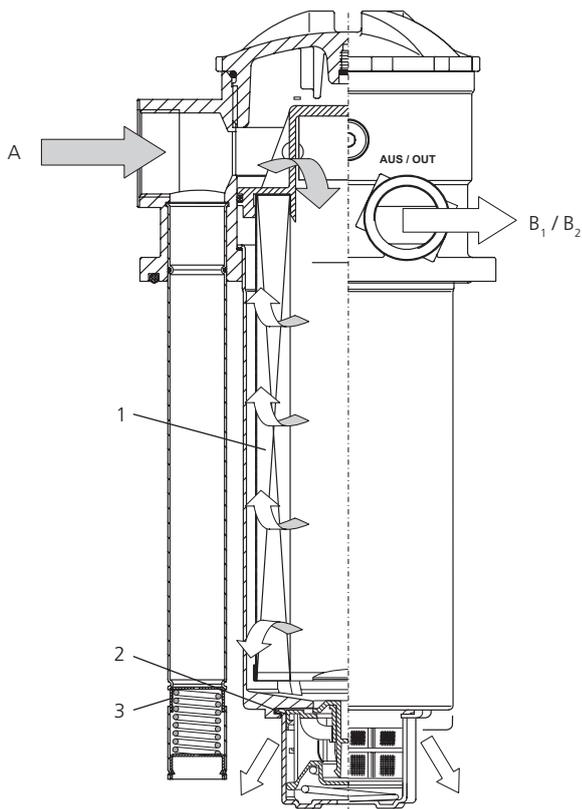

Nachsaugung (schematisch):

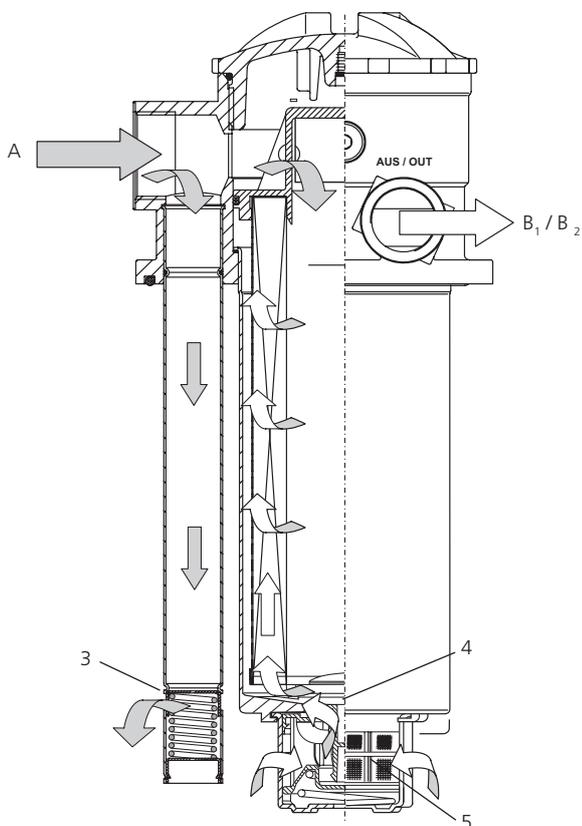

Funktionsweise

Vom Systemrücklauf kommendes Öl (A) fließt durch das Filterelement (1) und gelangt, durch ein Druckhalteventil (2) auf 0,5 bar / 7,3 psi vorgespannt, zur Füllpumpe des hydrostatischen Antriebes (B). Der Überschuss zwischen Rücklauf- und Saugmenge strömt gefiltert in den Tank ab.

Die Vorspannung von 0,5 bar / 7,3 psi in der Saugleitung vermindert die Kavitationsgefahr in der Füllpumpe und ermöglicht somit exzellente Kaltstarteigenschaften.

Ein integriertes Druckbegrenzungsventil (3) verhindert einen unzulässig hohen Staudruck im Rücklauf. Da dieses Ventil in den Tank führt, ist keine direkte Verbindung zwischen Systemrücklauf (A) und Sauganschluss der Füllpumpe (B) vorhanden (kein Bypass).

Das Nachsaugventil (4) mit Schutzsieb (5) in Maschenweite 125 µm stellt bei kurzzeitigem Ölmangel (Entlüften / Kaltstart) die Versorgung der Füllpumpe sicher. Im Normalbetrieb ist ein Ölmangel auszuschließen (siehe Abschnitt Auslegung), d. h. ein minimaler Überschuss zwischen Rücklauf- und Saugmenge soll gegeben sein.

Inbetriebnahme / Entlüftung

Zur fachgerechten Entlüftung bei der Erstinbetriebnahme bzw. Wiederinbetriebnahme nach Reparatur des Hydrauliksystems ist unter Bestell-Nr. SV 0112.15 eine Entlüftungsschraube (für Anschluss P1) erhältlich.

Hierdurch kann für die Füllpumpe des hydrostatischen Antriebes eine sofortige Ölversorgung sichergestellt werden.

Des Weiteren sind die Entlüftungsvorschriften der Hersteller hydrostatischer Antriebe zu beachten.

Filterwartung

Durch Verwendung einer Verschmutzungsanzeige wird der Zeitpunkt der Filterwartung signalisiert und dadurch eine optimale Ausnutzung der Filterstandzeit erreicht.

Filterelemente

Durchströmung von innen nach außen.

Aus der Sternfaltung des Filtermaterials resultieren:

- › große Filterflächen
- › niedrige Druckverluste
- › hohe Schmutzkapazitäten
- › besonders lange Wartungsintervalle

Beim Elementwechsel wird abgelagerter Schmutz vollständig entfernt und kann nicht wieder in den Tank gelangen.

Zubehör

Elektrische und / oder optische Verschmutzungsanzeigen sind auf Wunsch lieferbar.

Abmessungen und technische Daten siehe Katalogblatt 60.20.

Allgemein

Rücklauf-Saugfilter ersetzen bei Geräten mit hydrostatischem Antrieb und kombinierter Arbeitshydraulik die bisher erforderlichen Saug- bzw. Druckfilter für die Füllpumpe des geschlossenen hydrostatischen Antriebes sowie das Rücklauffilter für die Arbeitshydraulik im offenen Kreis. Während beim Einsatz getrennter Filter beide Kreise unabhängig voneinander arbeiten, entstehen durch die Zusammenführung über das Rücklauf-Saugfilter Wechselwirkungen zwischen den beiden Kreisläufen. Bei Berücksichtigung der nachfolgend beschriebenen Auslegungskriterien kommen die Vorteile des Rücklauf-Saugfilter-Konzeptes voll zur Geltung und garantieren somit die Leistungsfähigkeit Ihrer Anlage auch unter extremen Betriebsbedingungen.

Erforderlicher Volumenstrom im Systemrücklauf

Zur Aufrechterhaltung der Vorspannung von ca. 0,5 bar / 7,3 psi am Anschluss zur Füllpumpe ist unter allen Betriebsbedingungen eine minimaler Überschuss zwischen Rücklauf- und Saugmenge erforderlich.

Besonderheit:

- › Ausführungen mit Bohrung \varnothing 4 mm / 0,16 inch im Druckhalteventil: mindestens 20 l/min / 5,3 gpm

Zulässiger Füllpumpenvolumenstrom

- › bei Betriebstemperatur ($v < 60 \text{ mm}^2/\text{s}$ / 280 SUS, Drehzahl n_{max}):
Füllpumpenvolumenstrom $\leq 0,5 \times$ Nennvolumenstrom Rücklauf in der Auswahltabelle, Spalte 2
- › bei Kaltstart ($v = 1000 \text{ mm}^2/\text{s}$ / 4635 SUS, Drehzahl $n = 1000 \text{ min}^{-1}$):
Füllpumpenvolumenstrom $\leq 0,2 \times$ Nennvolumenstrom Rücklauf in der Auswahltabelle, Spalte 2

Bei Überschreitung der genannten Volumenströme bitten wir um Ihre Anfrage.

Strömungsgeschwindigkeiten in den Anschlussleitungen

- › Strömungsgeschwindigkeit in den Rücklaufleitungen $\leq 4,5 \text{ m/s}$ / 14,8 ft/s
- › Strömungsgeschwindigkeit in den Saugleitungen $\leq 1,5 \text{ m/s}$ / 4,9 ft/s

Zulässiger Druckverlust in den Saugleitungen

Bei Kaltstart ($v = 1000 \text{ mm}^2/\text{s}$ / 4635 SUS, Drehzahl $n = 1000 \text{ min}^{-1}$):
Füllpumpenvolumenstrom $\leq 0,2 \times$ Nennvolumenstrom Rücklauf.
Der Druckverlust in den Saugleitungen darf 0,4 bar / 5,8 psi nicht überschreiten.

Staudrücke im Systemrücklauf

Wird zusätzlich zur Menge des offenen Kreislaufes das Lecköl aus dem hydrostatischen Antrieb über das Filter geführt, sind zum Schutz der Radial-Wellendichtringe folgende Punkte zu beachten:

- › zulässige Lecköldrücke in Abhängigkeit von Viskosität und Drehzahl (Herstellerangaben!)
- › Druckverlust der Leckölleitungen
- › Druckverlust des eingesetzten Ölkühlers
- › Staudruck des Filters in Abhängigkeit vom Volumenstrom bzw. der kin. Viskosität (siehe Abschnitt Druckverlustdiagramme)

Je nach Anwendungsfall empfiehlt sich der Einsatz eines Kühlerumgehungsventils. Eine großzügige Dimensionierung der Leckölleitungen ist hierbei von Vorteil.

Filterfeinheiten

Mit den zur Verfügung stehenden Filterfeinheiten sind folgende Ölreinheiten nach ISO 4406 erzielbar:


- › 10EX3: 18/15/11 ... 14/11/7
- › 16EX3: 20/17/12 ... 17/14/10

Bereits mit der Filterfeinheit 16EX3 werden die Anforderungen der Hersteller hydrostatischer Antriebe zum Teil deutlich übertroffen.

Sofern Komponenten zum Einsatz kommen, die eine nochmals verbesserte Ölreinheit erfordern, empfehlen wir die Filterfeinheit 10EX3.

Schaltungsbeispiele


A) Das Lecköl des hydrostatischen Antriebes wird über das Filter geführt.

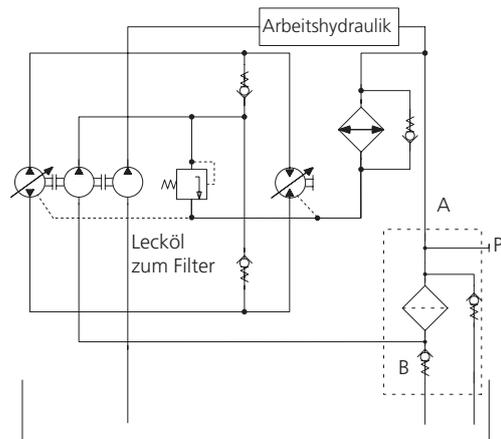

Der gesamte im Hydrostaten durch Abrieb erzeugte Schmutz wird sofort ausgefiltert und somit nicht von der Pumpe des offenen Kreises angesaugt.

Diese Schaltungsvariante ist in allen Fällen empfehlenswert, in denen nur ein geringer Überschuss zwischen Rücklauf- und Saugmenge zur Aufrechterhaltung der Vorspannung von 0,5 bar / 7,3 psi zur Verfügung steht.

B) Das Lecköl des hydrostatischen Antriebes wird nicht über das Filter geführt, sondern fließt direkt in den Tank.

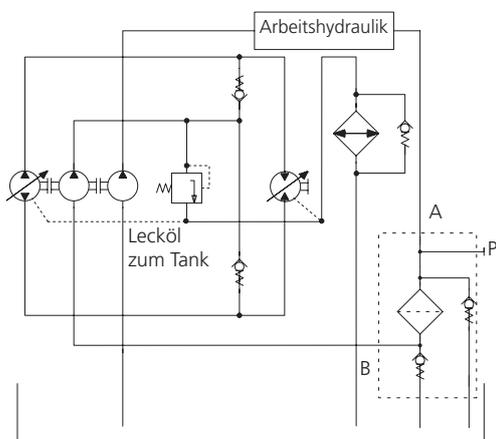

Der Vorteil dieser Schaltungsvariante liegt in den vergleichsweise niedrigeren Lecköldrücken.

Nennvolumenströme

Bis 250 l/min / 66 gpm im Rücklauf
(siehe Auswahltabelle, Spalte 2).

Bis 125 l/min / 33 gpm Füllpumpenvolumenstrom
(siehe Auslegung).

Den bei ARGO-HYTOS angegebenen Nennvolumenströmen liegen folgende Kriterien zugrunde:

- › geschlossenes Druckbegrenzungsventil bei $v \leq 200 \text{ mm}^2/\text{s} / 927 \text{ SUS}$
- › Standzeit >1000 Betriebsstunden bei mittlerem Schmutzanfall von 0,07 g pro l/min / 0,27 g pro gpm Volumenstrom
- › Strömungsgeschwindigkeit in den Rücklaufleitungen $\leq 4,5 \text{ m/s} / 14,8 \text{ ft/s}$
- › Strömungsgeschwindigkeit in den Saugleitungen $\leq 1,5 \text{ m/s} / 4,9 \text{ ft/s}$

Anschluss

Gewindeanschluss nach

- › ISO 228 oder DIN 13
- › SAE Standard J514.

Größe siehe Auswahltabelle, Spalte 6 und 7
(andere Anschlüsse auf Anfrage).

Einbauempfehlungen siehe Info-Blatt 00.325.

Filterfeinheit

10 $\mu\text{m(c)}$... 16 $\mu\text{m(c)}$

β -Werte nach ISO 16889

(siehe Auswahltabelle, Spalte 4 und Diagramm Dx).

Schmutzkapazität

Werte in g Testschmutz ISO MTD ermittelt nach ISO 16889
(siehe Auswahltabelle, Spalte 5).

Druckflüssigkeit

Mineralöl und umweltschonende Hydraulikflüssigkeiten
(HEES u. HETG, siehe Info-Blatt 00.20).

Druckflüssigkeitstemperaturbereich

-30 °C ... +100 °C (kurzzeitig -40 °C ... +120 °C)

-22 °F ... +212 °F (kurzzeitig -40 °F ... +248 °F)

Viskositätsbereich

- › bei Betriebstemperatur: $v < 60 \text{ mm}^2/\text{s} / 280 \text{ SUS}$
- › als Anfahrviskosität: $v_{\text{max}} = 1000 \text{ mm}^2/\text{s} / 4635 \text{ SUS}$
- › bei Erstinbetriebnahme:
Die empfohlene Startviskosität ist in Diagramm D (Δp als Funktion der Viskosität) auf der x-Achse dort abzulesen, wo eine Waagrechte mit 70 % des Ventilansprechdrucks die Kennlinie schneidet.

Betriebsdruck

Maximal 10 bar / 145 psi

Werkstoffe

Verschlussdeckel:	Polyester, GF-verstärkt
Kopfteil:	Al-Legierung
Gehäuseunterteil:	Al-Legierung
Dichtungen:	NBR (FPM auf Anfrage)
Filtermaterial:	EXAPOR®MAX 3 - anorganisches mehrlagiges Mikrofaservlies

Einbaulage


- › bei Standardausführung beliebig, vorzugsweise senkrecht
- › Ausführungen mit Nachsaugventil:
Symmetrieachse bis 15° von der Vertikalen abweichend
- › Ausführungen mit Bohrung $\varnothing 4 \text{ mm} / 0,16 \text{ inch}$ im Druckhalteventil:
Symmetrieachse bis 45° von der Vertikalen abweichend

Der Ölaustritt bzw. die Nachsaugung muss unter allen Betriebsbedingungen (min. Ölstand, max. Schräglage) unterhalb des Ölspiegels erfolgen.


Für horizontalen Einbau sind Sonderausführungen erhältlich.

**Δp -Kennlinien für die Kompletfilter in den Auswahltabellen, Spalte 3
(50 % des Nennvolumenstroms über Anschluss B)**


D1 Druckverlust in Abhängigkeit vom **Volumenstrom**
bei $v = 35 \text{ mm}^2/\text{s} / 162 \text{ SUS}$ (00/01 = Gehäuse leer
ohne / mit Bohrung $\varnothing 4 \text{ mm} / 0,16 \text{ inch}$)

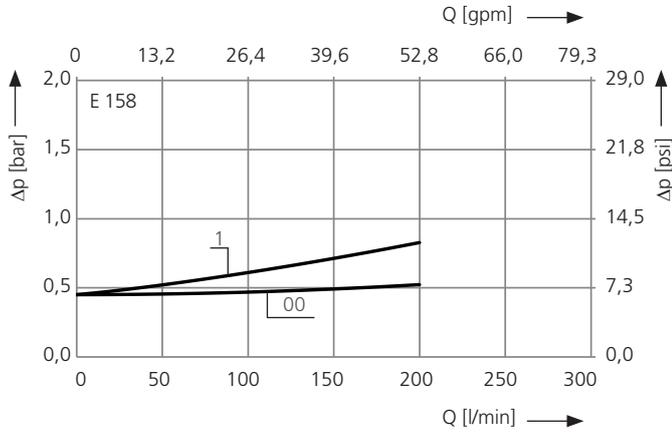


Druckverlust in Abhängigkeit von der **kin. Viskosität**
bei Nennvolumenstrom

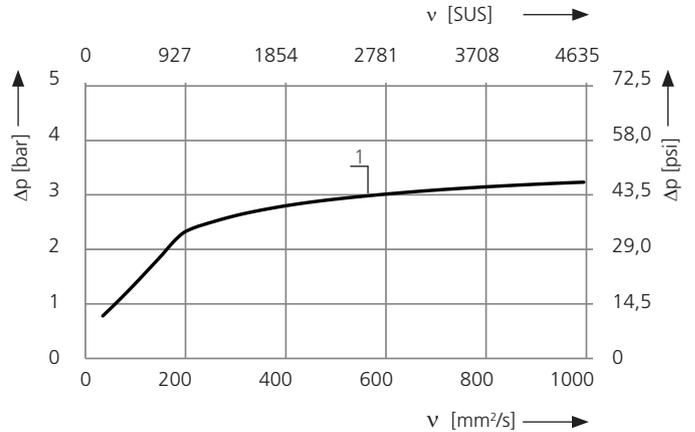


D2 Druckverlust in Abhängigkeit vom **Volumenstrom**
bei $v = 35 \text{ mm}^2/\text{s} / 162 \text{ SUS}$ (00/01 = Gehäuse leer
ohne / mit Bohrung $\varnothing 4 \text{ mm} / 0,16 \text{ inch}$)

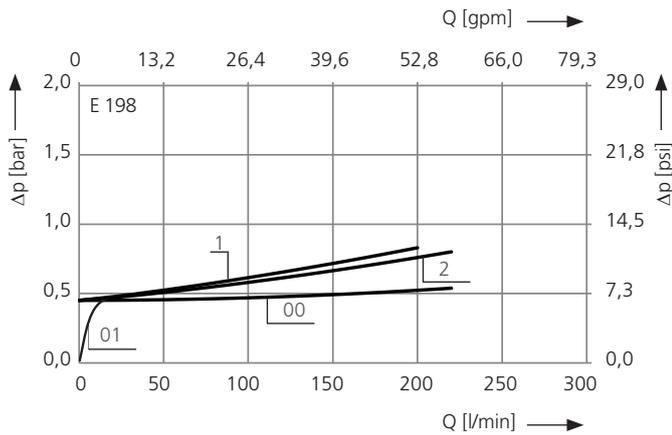


Druckverlust in Abhängigkeit von der **kin. Viskosität**
bei Nennvolumenstrom

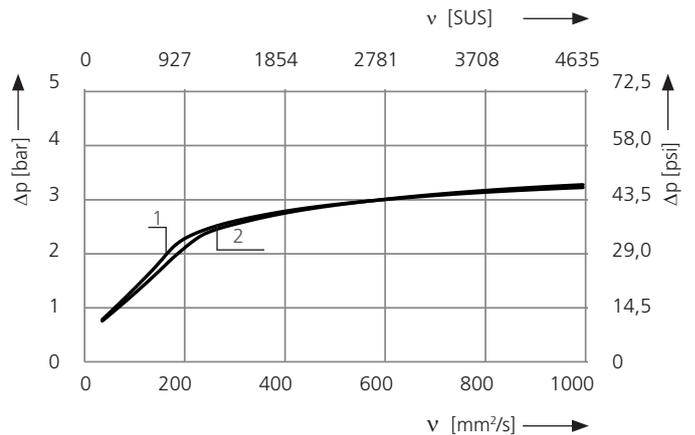

D3 Druckverlust in Abhängigkeit vom **Volumenstrom**
bei $v = 35 \text{ mm}^2/\text{s} / 162 \text{ SUS}$ (00/01 = Gehäuse leer
ohne / mit Bohrung $\varnothing 4 \text{ mm} / 0,16 \text{ inch}$)

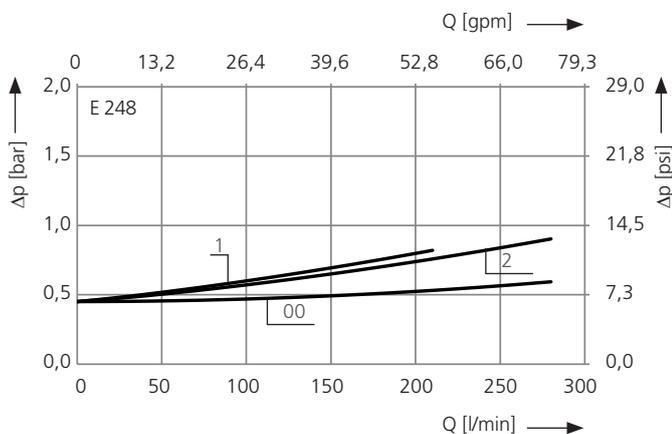


Druckverlust in Abhängigkeit von der **kin. Viskosität**
bei Nennvolumenstrom

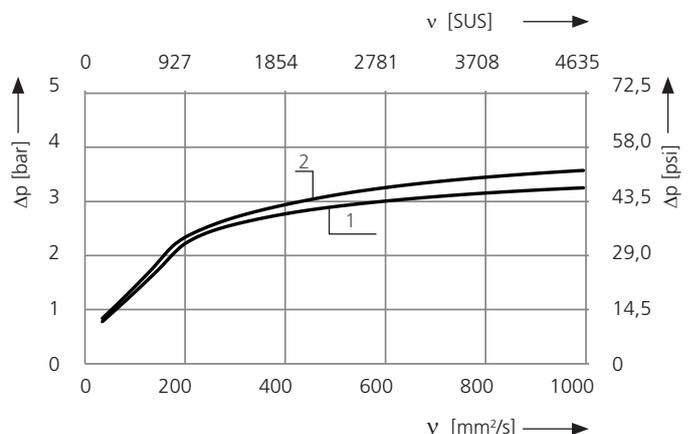

Kennlinien für die Filterfeinheiten in den Auswahltabellen, Spalte 4

Dx Filtrationsquotient β in Abhängigkeit von der Partikelgröße x ermittelt im Multipass-Test nach ISO 16889

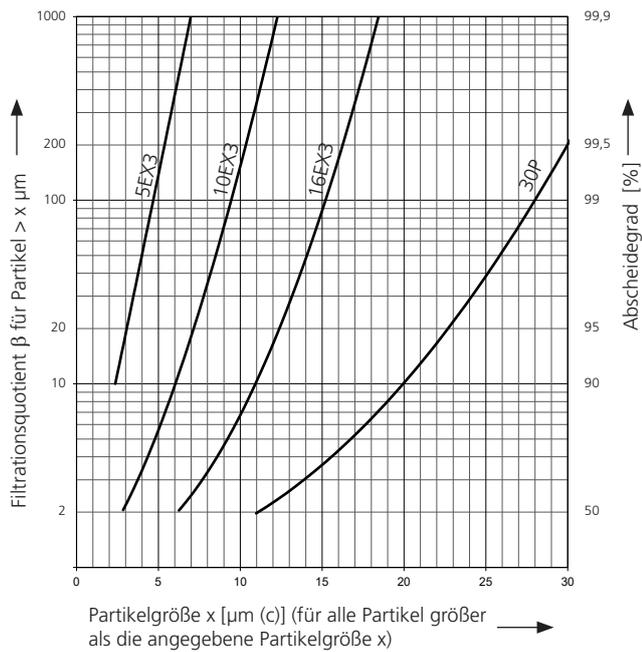

Die Kurzzeichen stehen für folgende Abscheideleistungen bzw. Feinheiten:

Bei EXAPOR®MAX 3 und Papierelementen:

5EX3 =	$\bar{\beta}_{5(c)} = 200$	EXAPOR®MAX 3
10EX3 =	$\bar{\beta}_{10(c)} = 200$	EXAPOR®MAX 3
16EX3 =	$\bar{\beta}_{16(c)} = 200$	EXAPOR®MAX 3
30P =	$\bar{\beta}_{30(c)} = 200$	Papier

Aufgrund des Aufbaus des Filterwerkstoffes der 30P-Elemente ist mit Streuungen um die Kennlinie 30P zu rechnen.

Bei Siebelementen:

40S =	Siebewebe mit Maschenweite	40 µm
60S =	Siebewebe mit Maschenweite	60 µm
100S =	Siebewebe mit Maschenweite	100 µm

Toleranzen für Maschenweite nach DIN 4189

Für besondere Einsatzfälle sind auch von diesen Kennlinien abweichende Feinheiten durch Verwendung spezieller Filtermaterialien möglich.

Auswahltablelle

Bestell-Nr.	Nennvolumenstrom Rücklauf	Druckverlust siehe Diagramm D /Kennlinie Nr.	Filterfeinheit siehe Diagr. Dx	Schmutzkapazität	Anschluss A ₁	Anschluss B ₁ /B ₂	DHV-Ansprechdruck ²	DBV-Ansprechdruck ³	Symbol	Nachsaugventil	Ersatzelement Bestell-Nr.	Gewicht	Bemerkungen
	l/min		g			bar	bar					kg	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
E 158-168¹	180	D1/1	16EX3	60	G1¼	G1	0,5	2,5	4	•	V3.0924-08	3,0	⁵
E 198-156¹	180	D2/1	10EX3	81	G1¼	G1	0,5	2,5	1		V3.0934-06	3,7	-
E 198-186¹	180	D2/1	10EX3	81	G1¼	G1	0,5	2,5	4	•	V3.0934-06	3,8	⁵
E 198-158	200	D2/2	16EX3	86	G1¼	G1	0,5	2,5	1		V3.0934-08	3,7	-
E 198-168¹	200	D2/2	16EX3	86	G1¼	G1	0,5	2,5	2		V3.0934-08	3,7	⁴
E 198-188¹	200	D2/2	16EX3	86	G1¼	G1	0,5	2,5	4	•	V3-0934-08	3,8	⁵
E 198-468	200	D2/2	16EX3	86	G1¼	G1	0,5	2,5	3	•	V3.0934-08	3,8	⁵⁺⁶
E 248-156¹	190	D3/1	10EX3	100	G1¼	G1	0,5	2,5	4	•	V3.0941-06	4,3	⁵
E 248-158¹	250	D3/2	16EX3	100	G1¼	G1	0,5	2,5	4	•	V3.0941-08	4,3	⁵
E 248-258	250	D3/2	16EX3	100	G1¼	G1	0,5	2,5	1		V3.0941-08	4,2	-

¹ Vorzugstyp, keine Mindestbestellmenge erforderlich

² Druckhalteventil-Ansprechdruck

³ Druckbegrenzungsventil-Ansprechdruck

⁴ Mit Bohrung Ø 4 mm / 0,16 inch im Druckhalteventil für Ölabbau bei Öffnen des Filterdeckels

⁵ Mit Nachsaugventil und Schutzsieb (Maschenweite 125 µm)

⁶ Für horizontalen Einbau geeignet

Alle Geräte sind standardmäßig mit drei Druckmessanschlüssen M12 x 1,5 und zugehörigen Verschlusschrauben ausgerüstet. Zur Verschmutzungsüberwachung auf der Rücklaufseite (P₁) können Manometer oder elektrische Druckschalter vorgesehen werden. Zusätzlich ist die Überwachung des Unterdrucks auf der Saugseite (P₂) möglich. Ein zweiter Rücklaufanschluss A₂ kann auf Anfrage hinzubestellt werden.

Passende Verschmutzungsanzeigen können Sie Katalogblatt 60.20 entnehmen.

Anmerkungen:

- › Der Anzeigedruck des Manometers bzw. der Einschaltdruck des Druckschalters muss niedriger als der Ansprechdruck des Druckbegrenzungsventils sein (siehe Auswahltablelle, Spalte 9).
- › Verschmutzungsanzeigen sind optional erhältlich und werden bei Bestellung lose mitgeliefert.
- › Die in der Tabelle aufgeführten Filter sind Standardgeräte. Bei Bedarf an anderen Ausführungen, z. B. mit integriertem Nachsaugventil (im Druckbegrenzungsventil) zur Gewährleistung der Notlenkeigenschaften bei Fahrzeugen mit Straßenzulassung, bitten wir um Ihre Anfrage.
- › Zur Entlüftung ist unter Bestell-Nr. SV 0112.15 eine Entlüftungsschraube (für Anschluss P₁) erhältlich.

Auswahltabelle

Bestell-Nr.	Nennvolumenstrom Rücklauf	Druckverlust siehe Diagramm D1/K Kennlinie Nr.	Filterfeinheit siehe Diagr. Dx	Schmutzkapazität	Anschluss A ₁	Anschluss B ₁ /B ₂	DHV-Ansprechdruck ²	DBV-Ansprechdruck ³	Symbol	Nachsaugventil	Ersatzelement Bestell-Nr.	Gewicht	Bemerkungen
	gpm		g	SAE	SAE	psi	psi					lbs	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
E 158-768	47,6	D1/1	16EX3	60	-20 ³	-16 ⁴	7,3	36	4	•	V3.0924-08	6,6	5
E 198-786	47,6	D2/1	10EX3	81	-20 ³	-16 ⁴	7,3	36	4	•	V3.0934-06	8,4	5
E 198-788	52,8	D2/2	16EX3	86	-20 ³	-16 ⁴	7,3	36	4	•	V3.0934-08	8,4	5
E 248-756	50,2	D3/1	10EX3	100	-20 ³	-16 ⁴	7,3	36	4	•	V3.0941-06	9,5	5
E 248-758	66,0	D3/2	16EX3	100	-20 ³	-16 ⁴	7,3	36	4	•	V3.0941-08	9,5	5

¹ Druckhalteventil-Ansprechdruck

² Druckbegrenzungsventil-Ansprechdruck

³ Entspricht 1⁵/₈-12 UN

⁴ Entspricht 1⁵/₁₆-12 UN


⁵ Mit Nachsaugventil und Schutzsieb (Maschenweite 125 µm)

Alle Geräte sind standardmäßig mit drei Druckmessanschlüssen M12 x 1,5 und zugehörigen Verschlusschrauben ausgerüstet. Zur Verschmutzungsüberwachung auf der Rücklaufseite (P₁) können Manometer oder elektrische Druckschalter vorgesehen werden. Zusätzlich ist die Überwachung des Unterdrucks auf der Saugseite (P₂) möglich. Ein zweiter Rücklaufanschluss A₂ kann auf Anfrage hinzubestellt werden.

Passende Verschmutzungsanzeigen können Sie Katalogblatt 60.20 entnehmen.

Anmerkungen:

- › Der Anzeigedruck des Manometers bzw. der Einschaltdruck des Druckschalters muss niedriger als der Ansprechdruck des Druckbegrenzungsventils sein (siehe Auswahltabelle, Spalte 9).
- › Verschmutzungsanzeigen sind optional erhältlich und werden bei Bestellung lose mitgeliefert.
- › Die in der Tabelle aufgeführten Filter sind Standardgeräte. Bei Bedarf an anderen Ausführungen, z. B. mit integriertem Nachsaugventil (im Druckbegrenzungsventil) zur Gewährleistung der Notlenkeigenschaften bei Fahrzeugen mit Straßenzulassung, bitten wir um Ihre Anfrage.
- › Zur Entlüftung ist unter Bestell-Nr. SV 0112.15 eine Entlüftungsschraube (für Anschluss P₁) erhältlich.

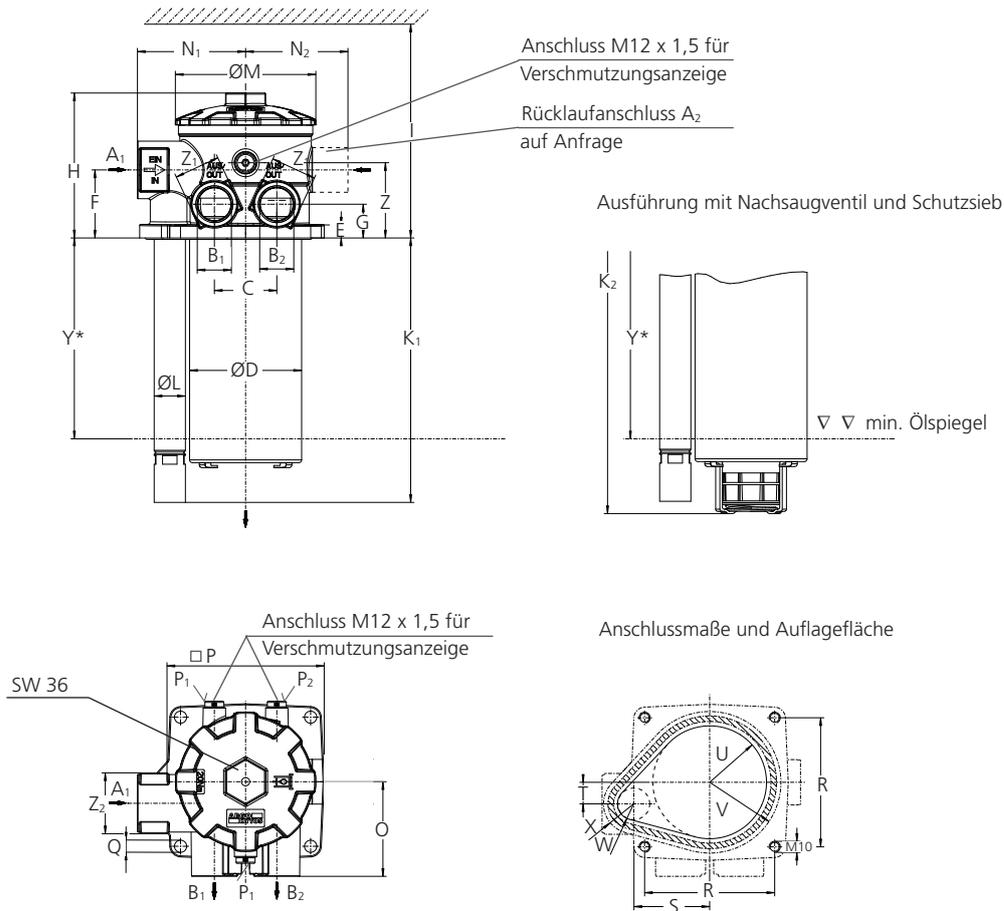

Maße in mm

Typ	A ₁	A ₂	B _{1/2}	C	D	E	F	G	H	I	K ₁	K ₂	L	M	N ₁	N ₂
E 158	G1¼	–	G1	56	100	11,5	61,5	30,5	131	430	238	250	28,5	126,5	97	81,5
E 198	G1¼	–	G1	56	100	11,5	61,5	30,5	131	530	338	354	28,5	126,5	97	81,5
E 248	G1¼	–	G1	56	100	11,5	61,5	30,5	131	600	404	417	28,5	126,5	97	81,5

Typ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y*	Z	Z ₁	Z ₂
E 158	85,5	141	11	116,5	68	19,5	51	64	14,5	27	185	68	SW 41	SW 55
E 198	85,5	141	11	116,5	68	19,5	51	64	14,5	27	285	68	SW 41	SW 55
E 248	85,5	141	11	116,5	68	19,5	51	64	14,5	27	350	68	SW 41	SW 55


Maße in inch

Typ	A ₁ SAE	A ₂ SAE	B _{1/2} SAE	C	D	E	F	G	H	I	K ₁	K ₂	L	M	N ₁	N ₂
E 158	-20	–	-16	2,20	3,94	0,45	2,42	1,20	5,16	16,93	9,37	9,84	1,12	4,98	3,82	3,21
E 198	-20	–	-16	2,20	3,94	0,45	2,42	1,20	5,16	20,87	13,31	13,94	1,12	4,98	3,82	3,21
E 248	-20	–	-16	2,20	3,94	0,45	2,42	1,20	5,16	23,62	15,91	16,42	1,12	4,98	3,82	3,21


Typ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y*	Z	Z ₁ mm	Z ₂ mm
E 158	3,37	5,55	0,43	4,59	2,68	0,77	2,01	2,52	0,57	1,06	7,28	2,68	SW 41	SW 55
E 198	3,37	5,55	0,43	4,59	2,68	0,77	2,01	2,52	0,57	1,06	11,22	2,68	SW 41	SW 55
E 248	3,37	5,55	0,43	4,59	2,68	0,77	2,01	2,52	0,57	1,06	13,78	2,68	SW 41	SW 55

* Ölaustritt bzw. Nachsaugung muss unterhalb des min. Ölspiegels erfolgen (geg. durch Maß Y)

Symbole

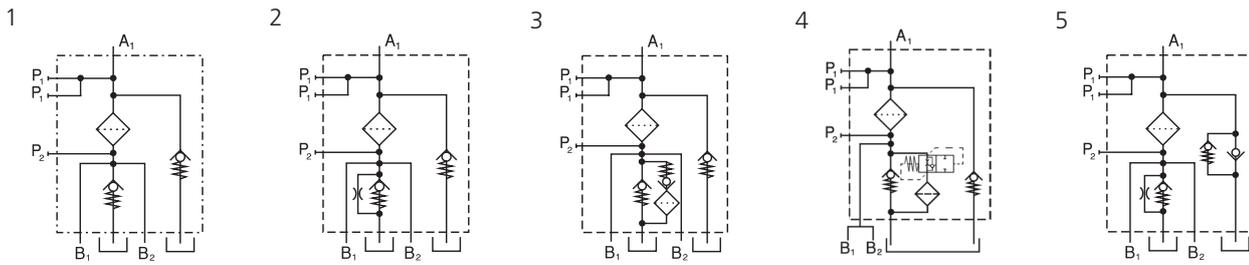

Ersatzteile

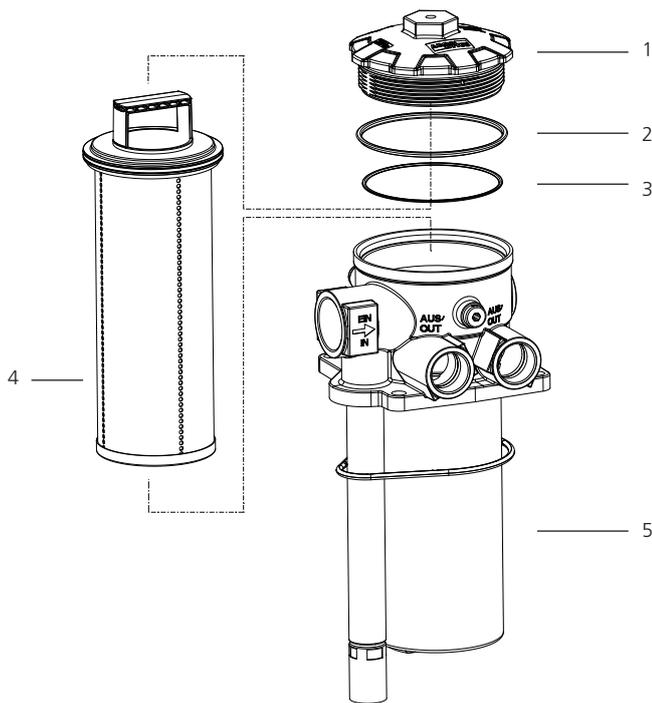

Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nr.
1	Deckel	ES 074.0206
2	O-Ring 100 x 4 mm 3,94 x 0,16 inch	N007.1004
3	O-Ring 98 x 3 mm 3,86 x 0,12 inch	N007.0983
4	Ersatz-Filterelement	s. Tab. / Spalte 12
5	O-Ring 124 x 4,5 mm 4,88 x 0,18 inch	N007.1245

Die von ARGO-HYTOS zugesagten Funktionen der Kompletfilter sowie die hervorragenden Eigenschaften der Filterelemente können nur bei Verwendung von Original ARGO-HYTOS-Ersatzteilen garantiert werden.

Qualitätssicherung

Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001

Zur Sicherstellung einer gleichbleibenden Qualität in der Fertigung sowie der Funktion werden ARGO-HYTOS-Filterelemente strengsten Kontrollen und Tests nach folgenden ISO-Normen unterzogen:

ISO 2941	Nachweis des Kollaps-, Berstdruckes
ISO 2942	Nachweis der einwandfreien Fertigungsqualität (Bubble Point Test)
ISO 2943	Nachweis der Materialverträglichkeit mit den Druckflüssigkeiten
ISO 3968	Bestimmung des Druckverlustes in Abhängigkeit vom Volumenstrom
ISO 16889	Multipass-Test (Ermittlung der Filterfeinheit und der Schmutzkapazität)
ISO 23181	Bestimmung der Durchflussermüdungsfestigkeit unter Anwendung einer hochviskosen Flüssigkeit

Prozessbegleitende Qualitätskontrollen garantieren Dichtheit und Festigkeit unserer Geräte.

Darstellungen entsprechen nicht immer genau dem Original. Für irrtümlich gemachte Angaben übernimmt ARGO-HYTOS keine Haftung.