


技术特征

- › 可快速响应负载方向的变化
- › 硬化处理的精密部件
- › 锐边钢阀座可增强耐污性能
- › 无泄漏关闭，长使用寿命适用于快速循环场合
- › 紧凑型设计满足狭小安装空间
- › 标准系列的阀不做表面处理

功能描述

高压螺旋插装式梭阀，用于选择1口与2口中的较高压侧油液的压力信号。1口与3口之间靠锐边钢阀座保证无泄漏。

符号




技术参数

阀通径 / 插装孔腔体		G1/8 / QY3
最大流量	l/min (GPM)	8 (2.1)
最高工作压力	bar (PSI)	500 (7250)
流体温度范围 (丁腈橡胶)	°C (°F)	-30 +100 (-22 ... +212)
流体温度范围 (氟橡胶)	°C (°F)	-20 +120 (-4 ... +248)
质量	kg (lbs)	0.01 (0.022)

		数据手册	说明类型
总体信息		GI_0060	产品信息与工作条件
阀体	管式安装	SB_0018	SB-QY3*
安装孔腔细节		SMT_0019	SMT-QY3*
备件		SP_8010	


特性曲线 在 v = 32 mm²/s (156 SUS) 下测定

压降-流量特性曲线

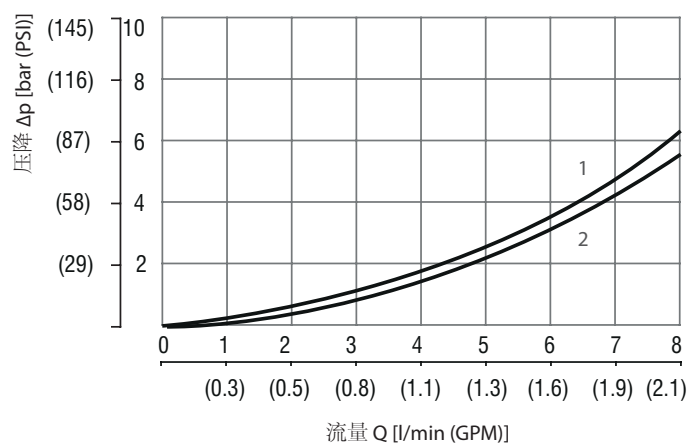

	流向
1	2→3
2	1→3

外形尺寸 单位为 毫米 (英寸)

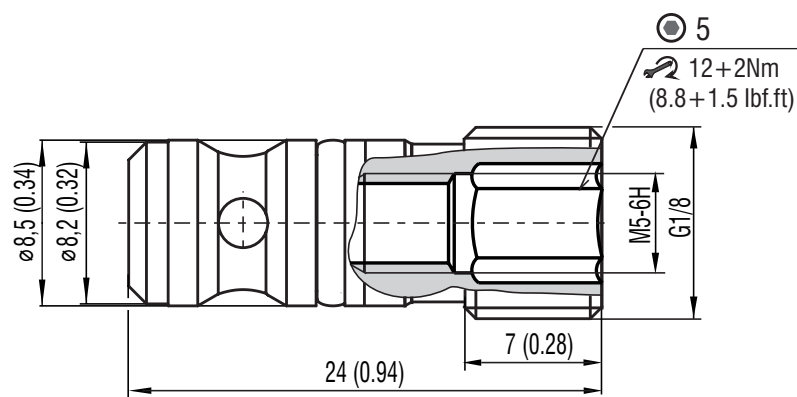

订货代码

