

CME Zubehör


# Anschlussoptionen

Kontinuierliches Fluid Condition Monitoring




Produkt	Bestellnummer
LubCos H <sub>2</sub> O	SCSO 300-1000
LubCos H <sub>2</sub> O plus II	SCSO 100-1010
LubCos Visplus	SCSO 200-1010
LubCos Level	Level 375 SCSO 200-1010 Level 615 SCSO 150-1615
OPCom FerroS	SPCO 500-1000
OPCom PM	SCSO 300-1000
LubMon Visu	Standard Version SCSO 900-1000 Ethernet Version SCSO 900-1010

## Datenübertragung/Stromversorgung (a)

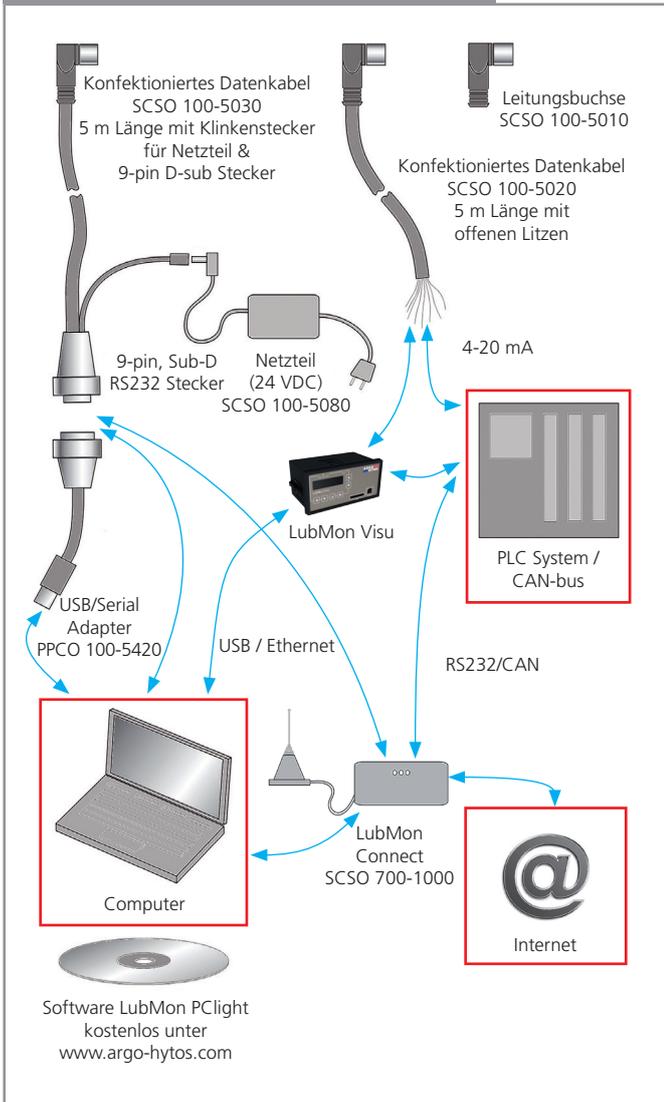

## Montageoption (b)

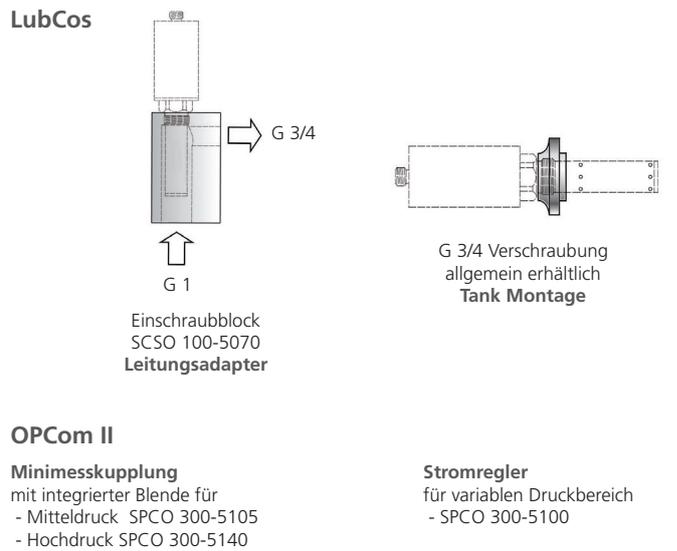

## OPCom II

**Minimesskupplung**  
mit integrierter Blende für  
- Mitteldruck SPCO 300-5105  
- Hochdruck SPCO 300-5140

**Stromregler**  
für variablen Druckbereich  
- SPCO 300-5100

## Sensorstecker 8-Pole M12x1 (a)

Pin	Funktion
1	Spannungsversorgung L+
2	Spannungsversorgung L-
3	TxD, CAN low [OUT]
4	RxD, CAN high [IN]
5	Digitaler Eingang (Start/Stop)
6	Analoger Ausgang 4...20mA
7	Schaltausgang (Open Collector/Alarm)
8	Signalmasse
Schirm	-

Die hier gezeigten Beispiele stellen den Anschluss der ARGO-HYTOS Ölzustandssensoren und die Verwendung von lieferbarem Zubehör dar. Sollten Sie Interesse an einer individuellen Lösung zur Zustandsüberwachung haben, unterstützen wir Sie gerne bei der Auswahl der Produkte. Bitte folgen Sie den Installationsanweisungen des Handbuchs.